INSTALLATION

5000 SAFETY LIGHT CURTAIN

CD88/I30607 SMARTSCAN

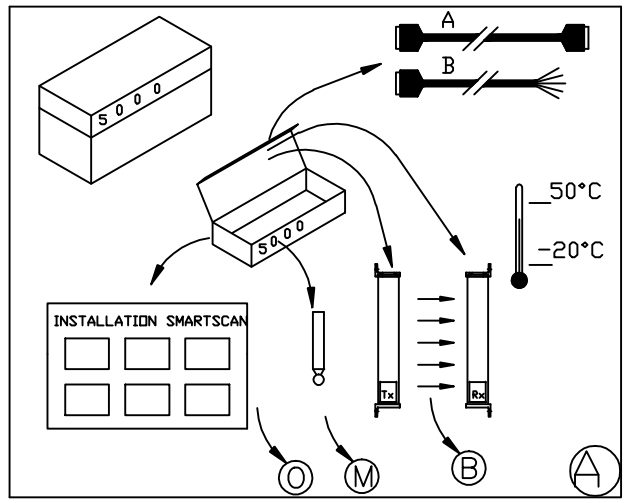

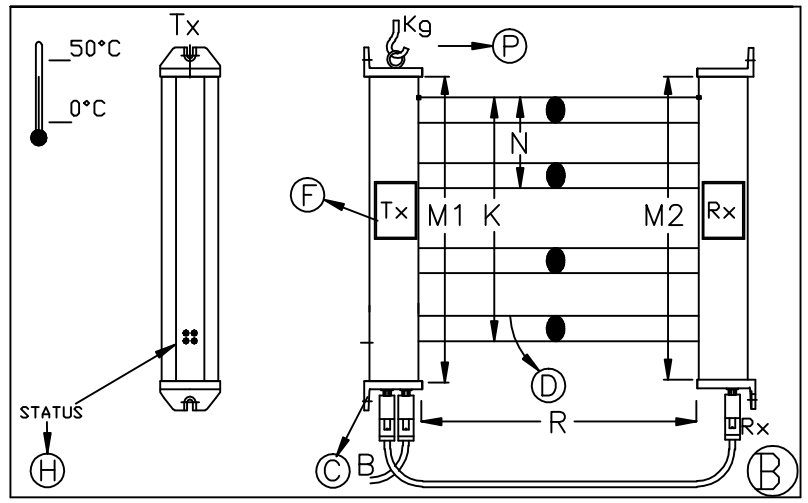

FEATURE	ON	OFF	RATING	
F1	CLOSE	OPEN	0.5A	*SAFETY RELAY CONTACT
F3	CLOSE	OPEN	0.5A	*HEALTHY CONTACT
F4	OPEN	0V	F5	MONITORING OUTPUT
F5	0V	+24V	10mA	MONITORING INPUT
F6	0V	+24V	10mA	MUTE 1
F7	0V	+24V	10mA	MUTE 2
F8	0V	+24V	10mA	RESTART
F10	0V	+24V	10mA	BEAM TEST
F13	0V	+24V	10mA	START
F15	AMBER		BLINK	SELF-TEST
F16	AMBER		F3	STATUS
F17	GREEN		F1	STATUS
F18	GREEN		F1	STATUS
F20	RED		BEAM	DIAGNOSTIC
F23	RED		MUTE	STATUS

*ELESTA SGR 2827

H

CABLES



CABLES

MODEL		TYPE	R	L(m)
5A00500802		A	0.5–0.8	2m
5A00801504		A	0.8–1.5	4m
5A01502506		A	1.5–2.5	6m
5A02504510		A	2.5–4.5	10m
5A04507518		A	4.5–7.5	18m
5A07511525		A	7.5–11.5	25m
5A11515035		A	11.5–15	35m
5B02		B	B	2m
5B05		B	B	5m
****ED	R(ED)=3R A=C=D			

I

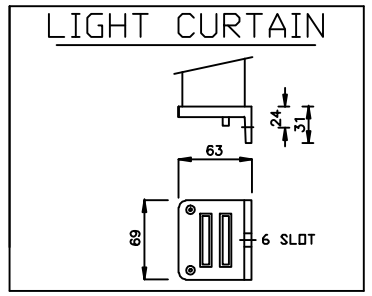

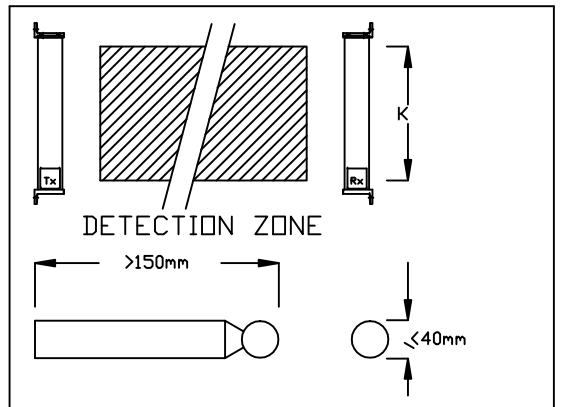

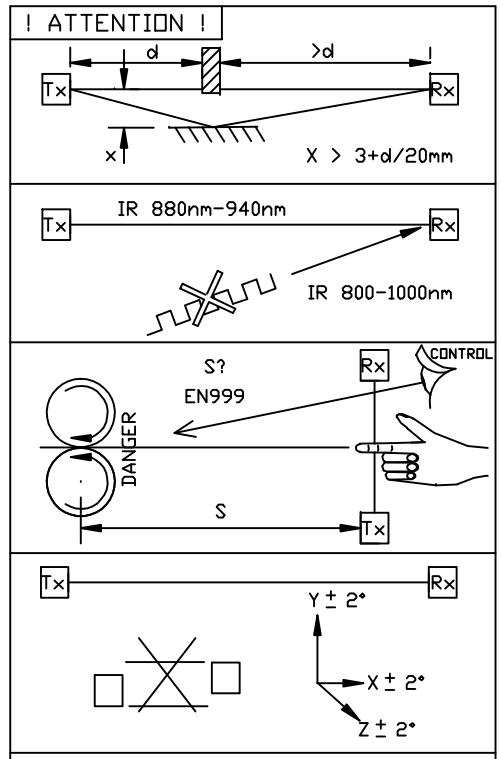

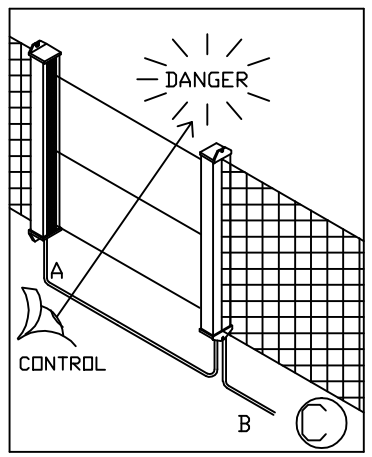

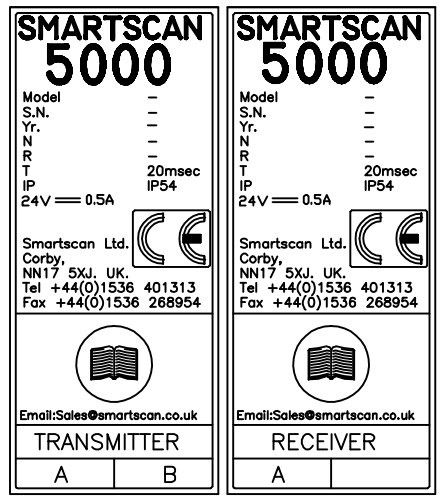

F

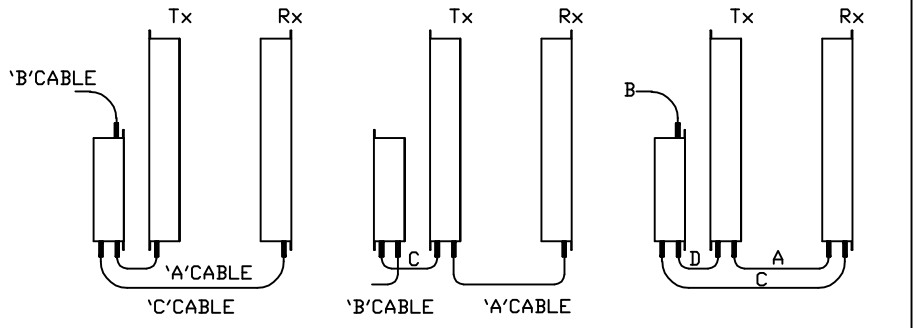

G

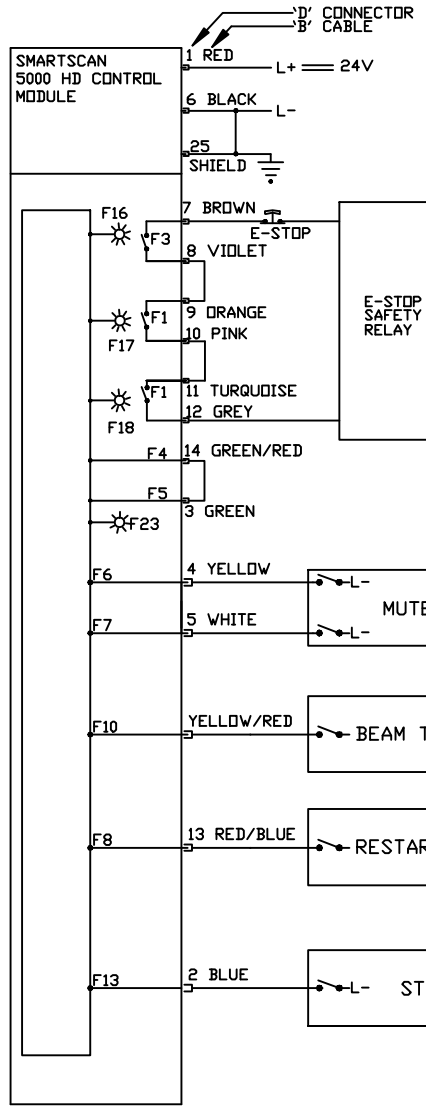

J

SYSTEM

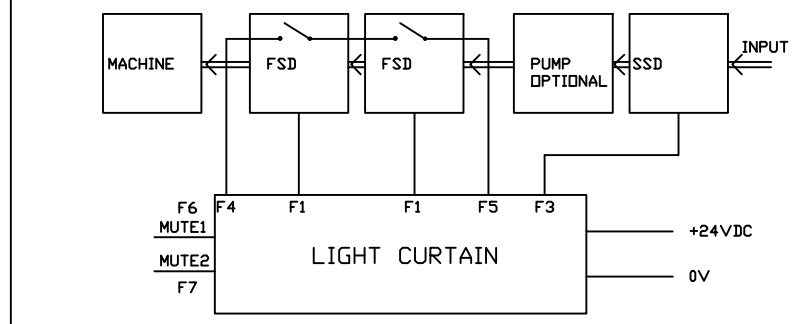

K

OPERATION

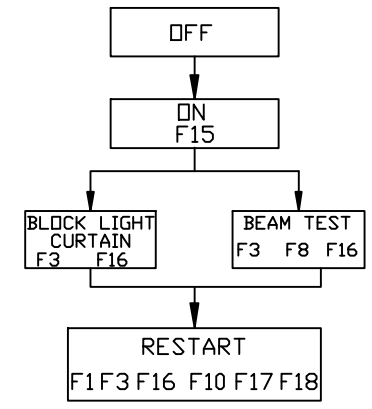

RESTART INTERLOCK



AUTO RESTART



USER MUTE

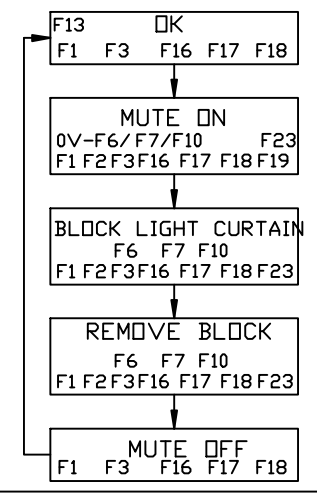

L